

Kurzanleitung

FETCO CBS 2021-L


I. Inbetriebnahme

- Mit dem Hauptschalter **4**, an der Rückseite, die Maschine einschalten und abwarten bis der Startschalter **2.b** blinkt.
- Startschalter **2.b** drücken.
- Auf dem Display **2.a** erscheint „Heat 56“, wobei die Zahl für die momentane Wassertemperatur steht.
- Die Maschine heizt nun automatisch bis zur Brühtemperatur auf.
- Abwarten bis im Display **2.a** „READY“ zu lesen ist.
- Die Maschine ist nun betriebsbereit.



II. Brühvorgang

- Über die Taste **2.d** kann die volle Brühmenge und über die Taste **2.e** die kleine Brühmenge gestartet werden (Taster drücken und gedrückt halten bis ein Klacken zu hören ist).
- Ein Brühvorgang kann nur mit eingesetztem Brühkorb **1** gestartet werden. Dieser Brühkorb **1** ist während des Brühvorgangs gesichert.
- Während des Brühvorgangs zeigt Ihnen das Display anhand von Balken den Verlauf der Brühung und die Restbrühzeit an.
- Mit der Stopptaste **2.c** kann der Brühvorgang jederzeit unterbrochen werden.
- Ein dann neu aktivierter Brühvorgang beginnt wieder komplett von vorn.
- Sollte nach dem Brühvorgang die Wassertemperatur abgesunken sein heizt die Maschine automatisch wieder auf.
- Nachdem im Display **2.a** „READY“ zu lesen ist, ist die Maschine wieder betriebsbereit.

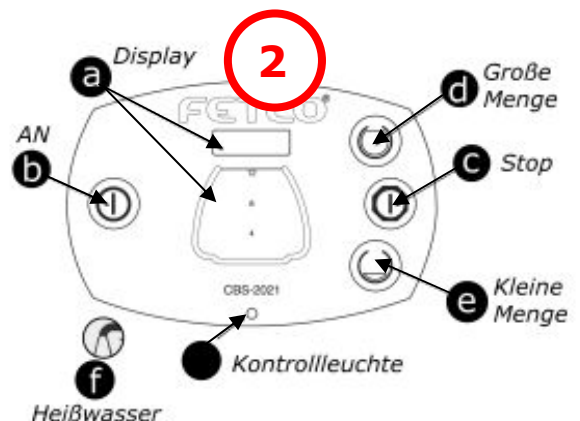

III. Heißwasser

- Wenn die Taste **2.f** leuchtet kann Heißwasser an der Stelle **3** entnommen werden.
- Einfach Taste **2.f** drücken und gedrückt halten bis die gewünschte Menge erreicht ist.

Die Maschine ist für den 24-Stunden-Betrieb konzipiert und kann somit problemlos rund um die Uhr eingeschaltet bleiben.